


Ces autocollants sont conformes aux spécifications du règlement **ECE-R22.05 | 6.16.1-6** indiqué ci-dessous.

1. **4 autocollants réfléchissants**, 1 à appliquer de chaque côté:

- A. Avant (avant ou mentonnière)
- B. Arrière
- C. Côté droit
- D. Côté gauche

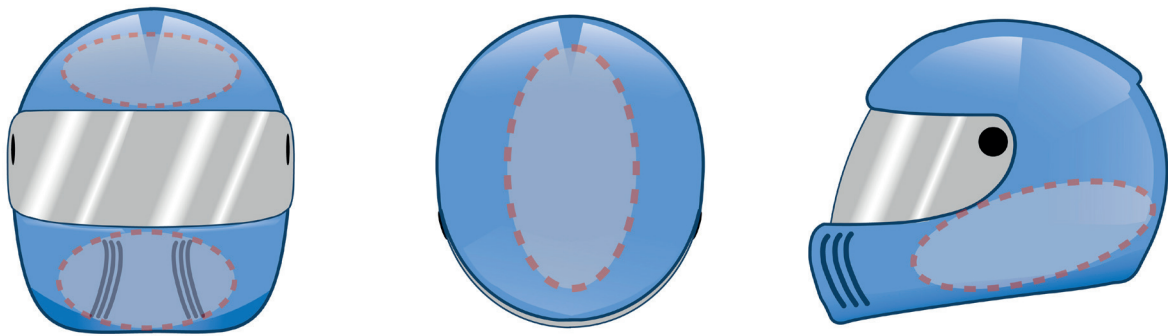


2. La surface de chaque pièce doit être **au minimum de 18 cm<sup>2</sup>**.

**18,4 cm<sup>2</sup>**

3. Dans chaque surface, il doit être possible de marquer:

- A. un **cercle** de **4 cm** de diamètre
- Ou
- B. un **rectangle** d'au moins **12,5 cm<sup>2</sup>** de surface et d'au moins **2 cm** de largeur.

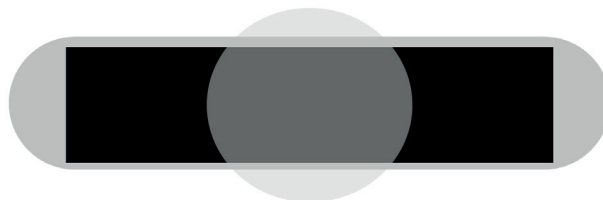

Les autocollants ne doivent pas être pliés ni déchirés. De plus, ni l'autocollant ni le matériau réfléchissant ne doit affecter les performances mécaniques.